



Ihr Partner für Industrie - Handel - Handwerk und Gewerbe

Zur Schönen Aussicht 3 - 53560 Vettelschoß (Kalenborn)


Tel.: -49 (0)2645 - 99 347 Internet: www.jb-elektrotechnik.de

Fax: -49 (0)2645 - 99 348 e-mail : jb-elektrotechnik@t-online.de

Fax: -49 (0)2645 - 972 009 Funk : -49 (0)172 - 256 46 59


Fax: -49 (0)2645 - 972 010

Schleifringkörper (Seite 1 >>)

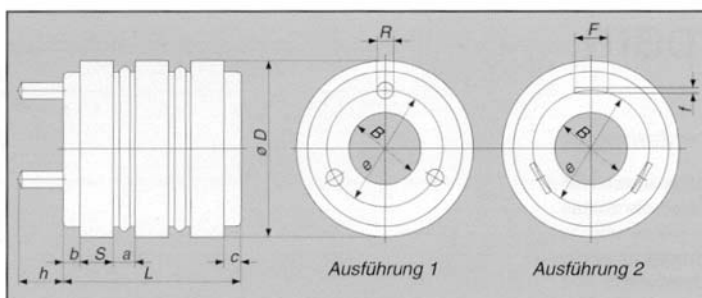



Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring- zahl	Belas- tung	D	S	B	auf- bohr- bar bis	L	a	b	c	e	R	F x f	h	Aus- füh- rung	mit Buchse
LS 2 - 32 - 6,4 - 12	1002244	2	10 A	32	6,4	12		19,8	4	1	2	19		4 x 1	10	2	
LS 2 - 40 - 8 - 16	1002252	2	16 A	40	8	16	20	28	6	3	3	26		8 x 1	15	2	
LS 2 - 52 - 10 - 19	1002260	2	20 A	52	10	19	30	29(38)*	7	1	1	40		5 x 1	12	2	
LS 2 - 60 - 10 - 22	1002279	2	32 A	60	10	22	32	34	7	4	3	42		8 x 1	15	2	
LS 2 - 70 - 12,5 - 18	1002287	2	40 A	70	12,5	18	42	41	6	5	5	55		10 x 1	15	2	
LS 2 - 80 - 12,5 - 28	1002295	2	25 A	80	12,5	28	38	40	7	4	4	54	M 5		20	1	
LS 2 - 90 - 12,5 - 30	1002341	2	60 A	90	12,5	30	50	42	7	5	5	67	M 6		22	1	
LS 2 - 120 - 16 - 55	1002457	2	100 A	120	16	55	67	53	8	8	5	90	M 8		25	1	*
LS 3 - 36 - 6,4 - 14	1002909	3	12 A	36	6,4	14	17	30,2	4	1,5	1,5	26		5 x 1,5	12	2	
LS 3 - 40 - 9 - 17,7	1002317	3	16 A	40	9	17,7		45	6	3	3	26		8 x 1	15	2	
LS 3 - 52 - 12,5 - 23,8	1002414	3	25 A	52	12,5	23,8	28	55,5	7	3	1	38	Ø 3		10	1	
LS 3 - 55 - 10 - 18	1002350	3	16 A	55	10	18	28	53	7	5	4	40	M 4		15	1	
LS 3 - 60 - 12,5 - 18	1002368	3	25 A	60	12,5	18	28	63	7	6	5,5	40	M 5		15	1	
LS 3 - 65 - 12,5 - 18	1002422	3	40 A	65	12,5	18	35	61,5	7	6	4	45	Ø 4		15	1	
LS 3 - 70 - 12,5 - 25	1002465	3	25 A	70	12,5	25	34	61,5	7	5	5	48	M 5		20	1	*
LS 3 - 70 - 12,5 - 34	1002333	3	40 A	70	12,5	34	40	61,5	7	5	5	50		10 x 1	15	2	
LS 3 - 80 - 12,5 - 30	1002473	3	25 A	80	12,5	30	40	59,5	7	4	4	54	M 5		20	1	*
LS 3 - 85 - 12,5 - 34	1002430	3	60 A	85	12,5	34	50	61,5	7	5	5	64	Ø 5		15	1	
LS 3 - 90 - 12,5 - 30	1002481	3	60 A	90	12,5	30	45	61,5	7	5	5	67	M 6		22	1	*
LS 3 - 90 - 16 - 30	1002490	3	60 A	90	16	30	45	72	7	5	5	67	M 6		22	1	*
LS 3 - 100 - 12,5 - 30	1002554	3	75 A	100	12,5	30	52	65,5	8	8	4	73	M 8		25	1	*
LS 3 - 100 - 16 - 30	1002562	3	85 A	100	16	30	52	76	8	8	4	73	M 8		25	1	*
LS 3 - 100 - 20 - 30	1002570	3	100 A	100	20	30	52	89	8	8	5	73	M 8		25	1	*
LS 3 - 112 - 16 - 35	1002503	3	100 A	112	16	35	58	80	10	8	4	82	M 8		25	1	*
LS 3 - 120 - 16 - 40	1002511	3	100 A	120	16	40	65	84	10	8	8	90	M 8		25	1	*
LS 3 - 130 - 16 - 45	1002589	3	100 A	130	16	45	70	86	11	8	8	98	M 8		25	1	*
LS 3 - 140 - 16 - 48	1002520	3	100 A	140	16	48	75	84	10	8	8	108	M 8		30	1	*
LS 3 - 150 - 16 - 50	1002597	3	130 A	150	16	50	80	90	12	10	8	112	M 10		35	1	*
LS 3 - 150 - 20 - 50	1002600	3	160 A	150	20	50	80	102	12	10	8	112	M 10		35	1	*
LS 3 - 160 - 20 - 70	1002619	3	160 A	160	20	70	90	108	15	9	9	125	M 10		35	1	*
LS 3 - 180 - 25 - 67	1002627	3	250 A	180	25	67	95	125	16	10	8	138	M 12		35	1	*
LS 3 - 200 - 25 - 70	1002635	3	280 A	200	25	70	110	125	16	12	6	152	M 12		35 / 40	1	*
LS 3 - 220 - 32 - 100	1002643	3	350 A	220	32	100	125	152	16	12	12	177	M 16		40 / 46	1	*
LS 3 - 250 - 40 - 88	1750399	3	400 A	250	40	88	135	176	18	12	8	200		30 x 6	42	2	*
LS 4 - 60 - 10 - 22	1002384	4	25 A	60	10	22	28	73	7	6	6	40	M 5		15	1	
LS 4 - 70 - 10 - 27	1002449	4	40 A	70	10	27	35	68	6	5	5	48	Ø 4		12	1	
LS 4 - 80 - 12,5 - 29	1002392	4	25 A	80	12,5	29	40	76	6	4	4	54	M 5		20	1	
LS 4 - 90 - 16 - 38	1002538	4	60 A	90	16	38	45	97	7	6	6	65	M 6		22	1	*
LS 4 - 100 - 12,5 - 42	1002406	4	75 A	100	12,5	42	55	79	7	4	4	73	M 8		25	1	
LS 4 - 120 - 12,5 - 45	1002546	4	75 A	120	12,5	45	65	88	10	4	4	90	M 8		25	1	*
LS 4 - 150 - 20 - 50	1386751	4	160 A	150	20	50	80	134	12	10	8	112	M 10		35	1	*
LS 5 - 60 - 12,5 - 18	1386735	5	25 A	60	12,5	18	28	98,5	7	4	4	40	M 5		15	1	
LS 5 - 70 - 12 - 25	1386760	5	25 A	70	12	25	34	110	10	5	5	48	M 5		20	1	
LS 5 - 100 - 12,5 - 42	1386786	5	75 A	100	12,5	42	55	98,5	7	4	4	73	M 8		25	1	
LS 5 - 150 - 16 - 50	1386778	5	130 A	150	16	50	80	133	10	5	8	112	M 10		29	1	*

Lötanschluß mit Isolieransatz Ø 9 x 9 mm lang.





Ihr Partner für Industrie - Handel - Handwerk und Gewerbe
Zur Schönen Aussicht 3 - 53560 Vettelschoß (Kalenborn)
Tel.: -49 (0)2645 - 99 347 Internet: www.jb-elektrotechnik.de
Fax: -49 (0)2645 - 99 348 e-mail : jb-elektrotechnik@t-online.de
Fax: -49 (0)2645 - 972 009 Funk : -49 (0)172 - 256 46 59
Fax: -49 (0)2645 - 972 010

Schleifringkörper (<< Seite 2 >>)

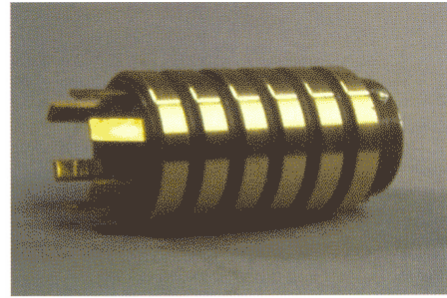
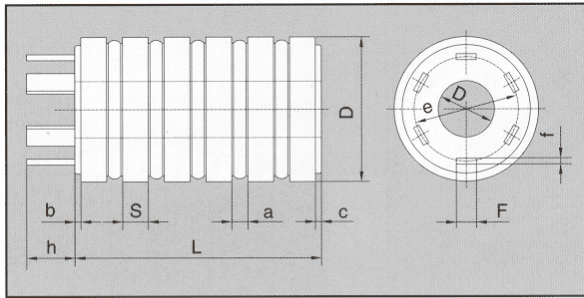


Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring- zahl	Belas- tung	D	S	B	L	F x f	a	b	c	h	e
4 - 36 - 6,4 - 16 - 40,6 - 236	1407066	4	12 A	36	6,4	16 H7	40,6	5 x 1,5	4	1,5	1,5	12	26
5 - 36 - 6,4 - 14 - 51 - 216	1750240	5	12 A	36	6,4	14 H7	51	5 x 1,5	4	1,5	1,5	12	26
6 - 36 - 6,4 - 14 - 61,4 - 216	1414798	6	12 A	36	6,4	14 H7	61,4	5 x 1,5	4	1,5	1,5	12	26
7 - 36 - 6,4 - 16 - 73,3 - 216	1653571	7	12 A	36	6,4	16 H7	73,3	5 x 1,5	4	3	1,5	12	26

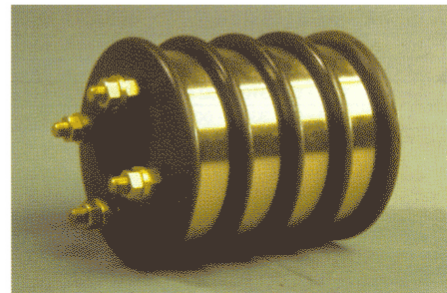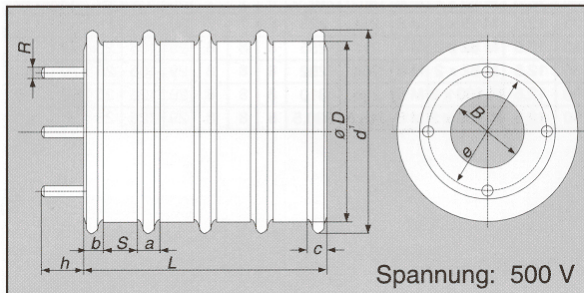


Einbauhinweis:
Die Welle muß an der Anschlußseite 8mm zurückstehen.

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring- zahl	Belas- tung	D	S	B	L	R	a	b	c	h	e	d1
3 - 60 - 12 - 25 - 63 - 510	1083260	3	40 A	60	12	25 J7	63	M6	7	6	7	15	40	75
3 - 91 - 12 - 41 - 72 - 510 A	1083848	3	60 A	91	12	41 H7	72	M6	8	10	10	17	60	105
4 - 60 - 10 - 25 - 78 - 312	1069390	4	25 A	60	10	25 H7	78	M5	8	7	7	15	40	70
5 - 60 - 12 - 25 - 101 - 512 A	1386794	5	40 A	60	12	25 H7	101	M6	7	6	7	16	40	75
6 - 60 - 12 - 25 - 120 - 512 A	1083325	6	40 A	60	12	25 H7	120	M6	7	6	7	16	40	75

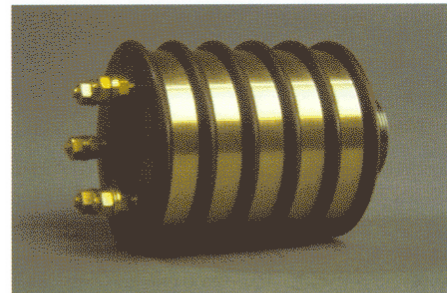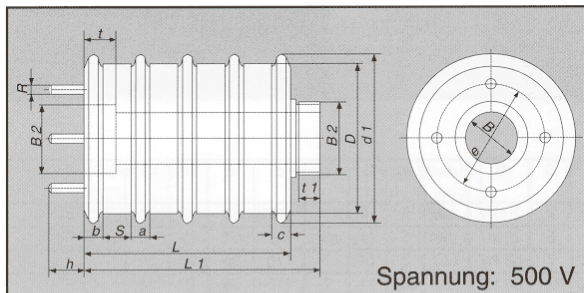

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring- zahl	Belas- tung	D	S	B	L	R	a	b	c	n	e	B1	B2	t	t1	d1
4 - 80 - 12 - 31 - 81 - 502	1069535	4	60 A	80	12	31	81	M6	7	6	6	18	54	37	M40 x 1,5	12	14	90
5 - 80 - 12 - 31 - 100 - 502	1069527	5	60 A	80	12	31	100	M6	7	6	6	18	54	37	M40 x 1,5	12	14	90
6 - 80 - 12 - 31 - 119 - 502	1069519	6	60 A	80	12	31	119	M6	7	6	6	18	54	37	M40 x 1,5	12	14	90
7 - 80 - 12 - 31 - 138 - 502	1479768	7	60 A	80	12	31	138	M6	7	6	6	18	56	37	M40 x 1,5	12	14	90



Ihr Partner für Industrie - Handel - Handwerk und Gewerbe

Zur Schönen Aussicht 3 - 53560 Vettelschoß (Kalenborn)


Tel.: -49 (0)2645 - 99 347 Internet: www.jb-elektrotechnik.de

Fax: -49 (0)2645 - 99 348 e-mail : jb-elektrotechnik@t-online.de


Fax: -49 (0)2645 - 972 009 Funk : -49 (0)172 - 256 46 59

Fax: -49 (0)2645 - 972 010

Schleifringkörper (<< Seite 3 >>)


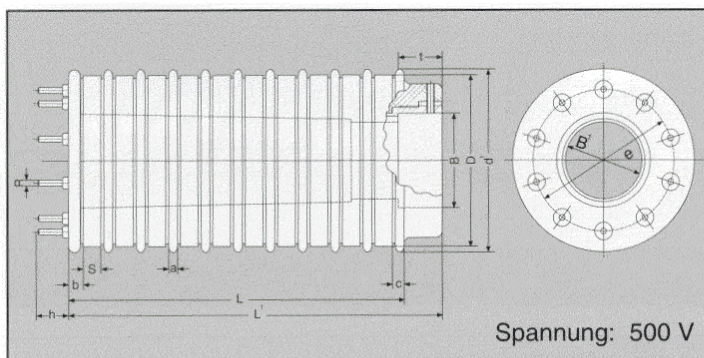


Spannung: 500 V

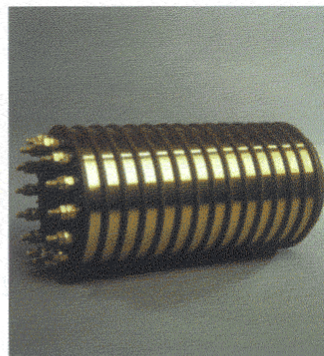

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring- zahl	Belas- tung	D	S	B	R	L	L1	a	b	c	h	e	t	B1	d1
4 - 100 - 12,5 - 52 - 88 - 002 N	1069420	4	100 A	100	12,5	M 55 x 2	M 8	88	108	8	7	7	30	75	25	52	110
5 - 130 - 12,5 - 79 - 110,5 - 002 N	1069489	5	100 A	130	12,5	M 82 x 2	M 8	110,5	138,5	8	8	8	29	105	25	79	140
9 - 100 - 12,5 - 52 - 190,5 - 002 N	1069438	9	100 A	100	12,5	M 55 x 2	M 8	190,5	202,5	8	7	7	30	75	25	52	110
10 - 100 - 12,5 - 52 - 211 - 002 N	1069446	10	100 A	100	12,5	M 55 x 2	M 8	211	223	8	7	7	30	75	25	52	110
10 - 130 - 12,5 - 79 - 213 - 002 N	1069454	10	100 A	130	12,5	M 82 x 2	M 8	213	255	8	8	8	29	105	25	79	140
12 - 130 - 12,5 - 79 - 254 - 002 N	1069462	12	100 A	130	12,5	M 82 x 2	M 8	254	282	8	8	8	29	105	25	79	140
14 - 150 - 12,5 - 90 - 310 - 002 N	1069470	14	100 A	150	12,5	M 100 x 2	M 8	295	310	8	8	8	29	126	25	90	160
* 15 - 150 - 12,5 - 90 - 330,5 - 002 NB	1085646	15	100 A	150	12,5	M 100 x 2	M 8	315,5	330,5	8	8	8	29	126	25	90	160

* mit Erdungsring

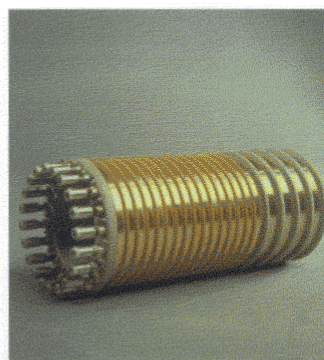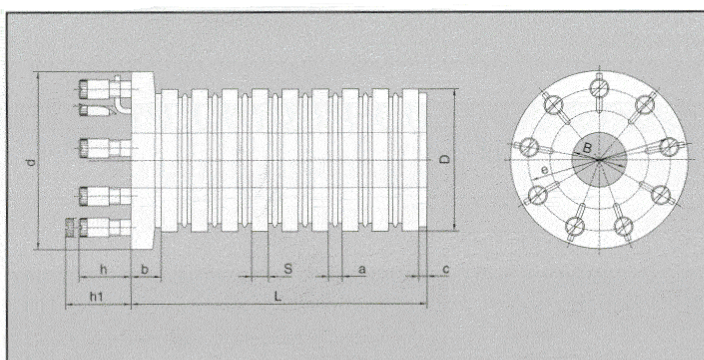

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring- zahl	Belastung	D	S	B	L	a	b	c	d	e	h	h1	Spannung
7 - 52 - 6 - 20 - 86 - 010	1404440	7	10 A	52	6	20 H7	86	5	11	3	65	52	19	24	320 V
9 - 52 - 6 - 20 - 108 - 010	1380141	9	10 A	52	6	20 H7	108	5	11	3	65	52	19	24	320 V
16 - 100 - 7 - 55 - 160 - 731	1090070	16	10 A	100	7	55 H7	160	2	11	7	110	96	19	24	63 V
20 - 100 - 10/7 - 60 - 232 - 001 C	1437631	20	40/10 A	100	10/7	60 H7	232	8/2	11	7	110	96	19	24	4 x 500 V 16 x 63 V



Ihr Partner für Industrie - Handel - Handwerk und Gewerbe

Zur Schönen Aussicht 3 - 53560 Vettelschoß (Kalenborn)


Tel.: -49 (0)2645 - 99 347 Internet: www.jb-elektrotechnik.de

Fax: -49 (0)2645 - 99 348 e-mail : jb-elektrotechnik@t-online.de


Fax: -49 (0)2645 - 972 009 Funk : -49 (0)172 - 256 46 59

Fax: -49 (0)2645 - 972 010

Schleifringkörper (<< Seite 4 >>)

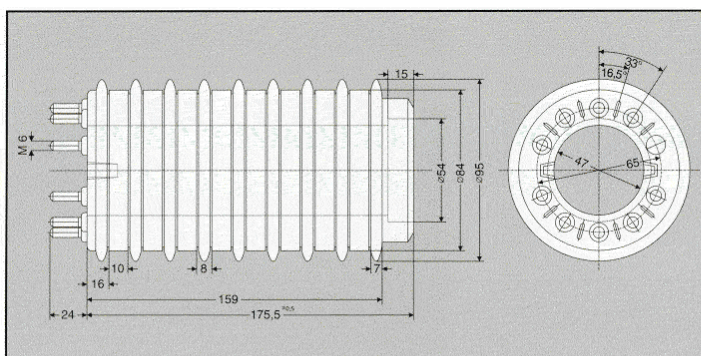

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ringzahl	Belastung	Spannung
8 - 84 - 10 - 54/47 - 175 - 002 N	1069411	8	50 A	500 V

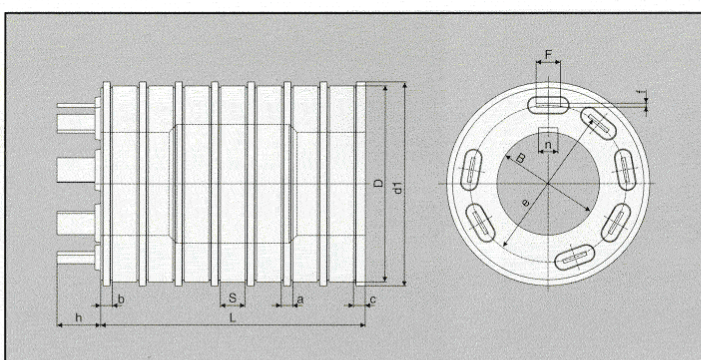

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ringzahl	Belastung	D	S	B	L	F x f	a	b	c	n	e	h	d 1
7 - 200 - 25 - 105 - 271 - 506 NB	1090933	7	300 A	200	25	105 H7	271	25 x 4	12	12	12	20 J 9	160	45	208
9 - 200 - 25 - 105 - 345 - 506 NB	1090968	9	300 A	200	25	105 H7	345	25 x 4	12	12	12	20 J 9	160	45	208



Ihr Partner für Industrie - Handel - Handwerk und Gewerbe

Zur Schönen Aussicht 3 - 53560 Vettelschoß (Kalenborn)



Tel.: -49 (0)2645 - 99 347 Internet: www.jb-elektrotechnik.de

Fax: -49 (0)2645 - 99 348 e-mail : jb-elektrotechnik@t-online.de



Fax: -49 (0)2645 - 972 009 Funk : -49 (0)172 - 256 46 59

Fax: -49 (0)2645 - 972 010

Schleifringkörper (<< Seite 5 >>)

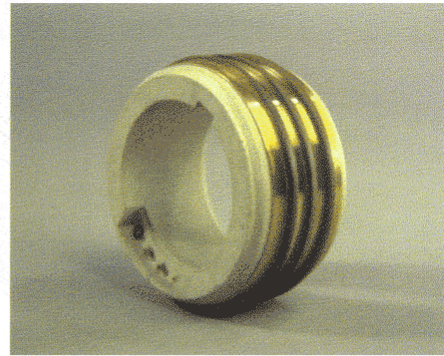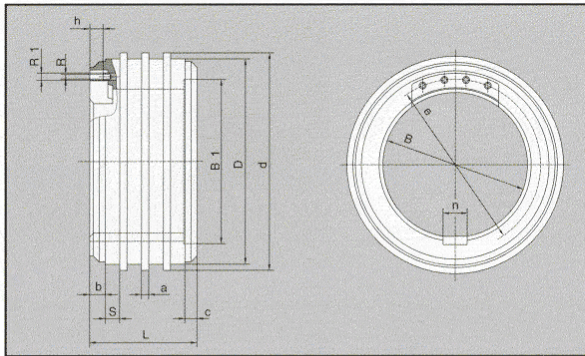

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring-zahl	Belas-tung	D	S	B	B1	R	R1	L	a	b	c	d	h	e	n
3 - 85 - 6 - 55 - 35,5 - 030	1603868	3	10 A	85	6	55 H7	68	ø 2	ø 3	35,5	3	6,5	5	90	3	71	10
4 - 85 - 6 - 60 - 43 - 030	1089110	4	10 A	85	6	60 H7	68	ø 2	ø 3	44,5	3	6,5	5	90	3	71	10
2 - 123 - 6 - 100 - 24 - 030	1759035	2	10 A	123	6	100 H7	-	ø 2	ø 3	24	3	5	4	125	3	108	10
4 - 123 - 6 - 100 - 43 - 030	1090526	4	10 A	123	6	100 H7	-	ø 2	ø 3	43	3	5	5	125	3	108	10
4 - 153 - 6 - 130 - 42 - 030	1090763	4	10 A	153	6	130 H7	-	ø 2	ø 3	42	3	4	5	155	3	138	10

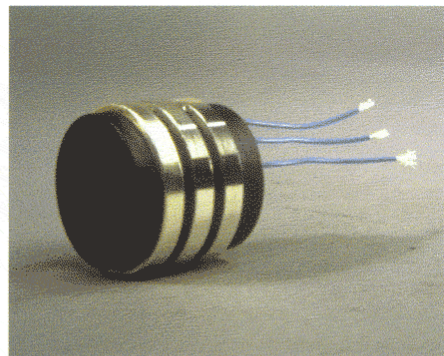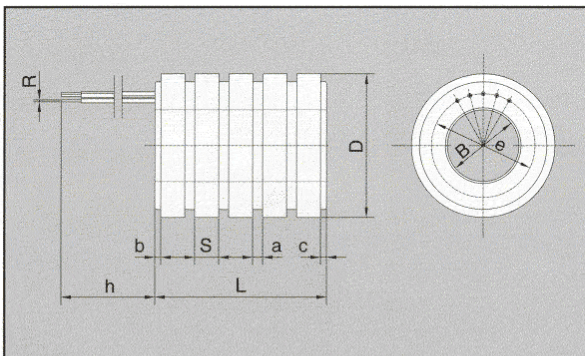

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ring-zahl	Belas-tung	D	S	B	R	L	a	b	c	e	h	Schleifringe
3 - 38 - 5 - 25,4 - 34 - 110 A	1689100	3	3 A	38	5	25,4	AWG 24	34	3	8	5	30	50	versilbert
5 - 36 - 6 - 18 - 43 - 110 A	1727834	5	3 A	36	6	18 H7	ø 1	43	2,5	1,5	1,5	26	25	rhodiniert



Ihr Partner für Industrie - Handel - Handwerk und Gewerbe

Zur Schönen Aussicht 3 - 53560 Vettelschoß (Kalenborn)


Tel.: -49 (0)2645 - 99 347 Internet: www.jb-elektrotechnik.de

Fax: +49 (0)2645 - 99 348 e-mail : jb-elektrotechnik@t-online.de



Fax: -49 (0)2645 - 972 009 Funk : -49 (0)172 - 256 46 59

Fax: -49 (0)2645 - 972 010


Schleifringkörper (<< Seite 6)

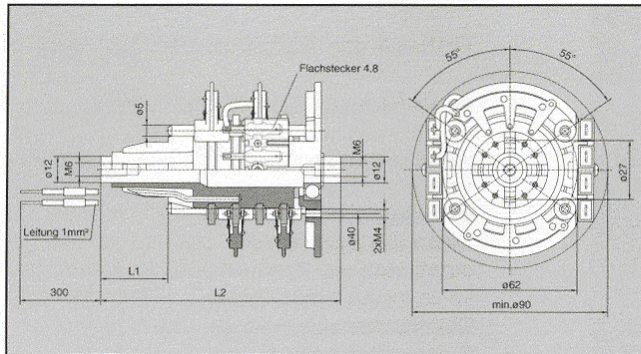


Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ringzahl	Belastung	L 1	L 2	Spannung	Drehzahl
F 4105	1714252	8	8 A	31	110	400 V	10 min ⁻¹

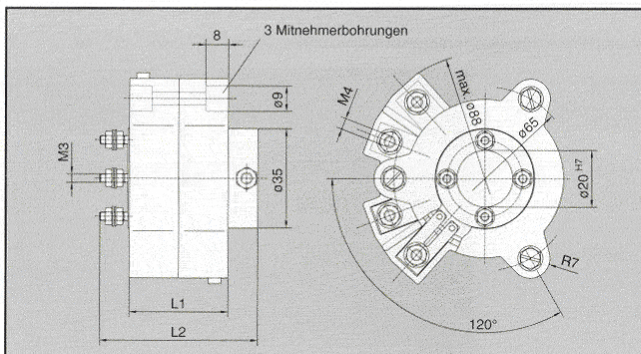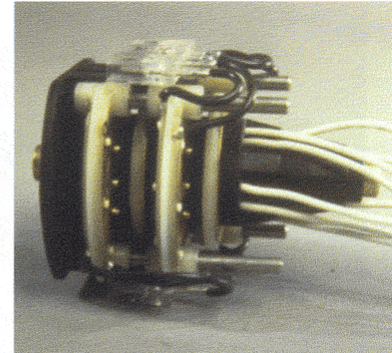


Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ringzahl	Belastung	L 1	L 2	Spannung	Drehzahl
F 2511	1471104	4	10 A	35	56	500 V	10 min ⁻¹
F 2512	1471090	7	10 A	70	91	500 V	10 min ⁻¹
* F 2514	1471112	7	10 A	70	91	500 V	10 min ⁻¹

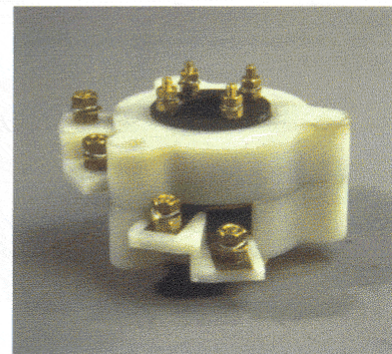

* Schleifringe rhodiniert, Kontakte aus Hartsilber für Meßstrom-, Signal- und Datenübertragung

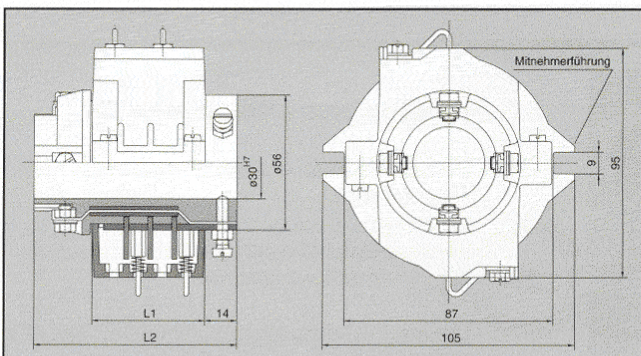

Bestell-Nr.	Ident-Nr.	Ringzahl	Belastung	L 1	L 2	Spannung	Drehzahl
F 1196	1069543	4	25 A	47	84,5	500 V	60 min ⁻¹
F 1876	1463187	8	25 A	94	135	500 V	60 min ⁻¹
* F 1876 RH	1677527	8	25 A	94	135	500 V	60 min ⁻¹
F 4191	1726382	12	25 A	141	185	500 V	60 min ⁻¹

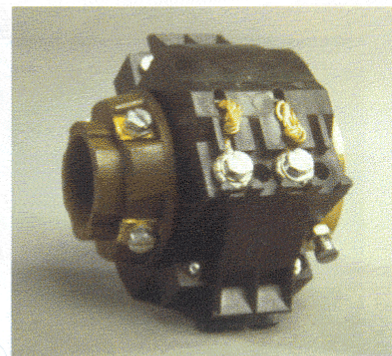

* Schleifringe rhodiniert, Kohlebürsten aus Silbergraphit für Meßstrom-, Signal- und Datenübertragung